

İNŞAAT-TAAHHÜT-ÇELİK KONSTRÜKSİYON

BRANDA YAPILAR



GENEL ÖZELLİKLER

1-ŞAHİNSAN hayvancılık branda yapıları standart parçalardan oluşur,cıvata somun bağlantılıdır ve demonte özelliği sayesinde gerekti zaman sökülerek tekrar kurulabilir,taşınabilir,büyültülebilir.

2-Montajı kolay ve hızlı olmakla birlikte müşteri tarafından rahatlıkla yapılabilmektedir.

3-ŞAHİNSAN yapıları galvanizli çelik borular ile yüksek mukavetli ithal polietilen branda kullanılarak üretilmektedir.

4-Yapıda kullanılan brandaların 10-15 yıl ömürlüdür.4 yıllık amortismandan dolayı vergi avantajı sağlar.

5-Branda gün ışığını içeri aldığından iç ortam daima aydınlıktır.

6-Branda ,güneşin zararlı UV ışınlarını filtreleyerek hayvanların kemik gelişimi için gerekli olan D vitamini sağlamaktadır.Bu özelliğinden dolayı kendilerini dışarıda hisseden hayvanlar ,doğal ortamda oldukları gibi yaşamakta,gezinme ihtiyaçları azalmakta ve verim artışı sağlamaktadır.

7-Branda yapılar hayvanlarınıza sağlıklı ve kaliteli bir barınma sağlarken sizede düşük yatırım ve işletme maliyeti,geniş engelsiz iç hacim ve çok amaçlı kullanım için imkan sağlar.

8-Yapılarımız birinci derece deprem koşulları dikkate alınarak 50 kg/m² rüzgar yüküne dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

9-Bütün Çelik taşıyıcılar sıcak daldırma galvanizli malzemeler kullanılarak imal edilmiştir.

10-Bu yapıların en önemli özelliği hayvanların ihtiyacı olan temiz havayı sağlamasıdır.Yapının Yan kısımlarından temiz hava girişi sağlanarak hayvanları rahatsız etmeden içeride sürekli doğal havalandırma sağlanmaktadır.

11-Yapının yan kısımlarında kullanılan ahşap çit hayvanların yapı ile temasını keserek zarar vermelerini engellemektedir.

12-Branda yapılar kullanışlı ve defalarca sökülüp kurulabilme özelliğinde olup tüm koşullara uyum sağlamaktadır.Ayrıca sökülmesi ve taşınması sırasında zaiyat olmamaktadır.

13-ŞAHİNSAN yapılarında kuş girişlerini önlemek amacıyla açılır perdelerde ve havalandırma boşluklarında UV ışınlarına dayanıklı fileler kullanılmaktadır.

14-Yapılarımızda kullanılan çit kapıları sürgülü ve açılır şekilde imal edilip ve ihtiyaca uygun olarak kullanım kolaylığı sağlar.

EBATLAR

Tip	Genişlik (m)	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)
CD	9,3	1 mt ve katları	5,15
QS	12	4 mt ve katları	6,75
QS	16	4 mt ve katları	7,50
K2	24,36	4 mt ve katları	11,46

KAPI SEÇENEKLERİ

Genişlik (cm)	Yükseklik(cm)	Açıklama
200	200	Çift Kanatlı Açılır Kapı
300	300	Çift Kanatlı Açılır Kapı
300	300	Manuel Toplanır kapı
400	400	Manuel Toplanır kapı

Kapı Kasası	1,5 mm Galvanizli Sac
Yüzey Kaplaması	Kullanılan Gövde Brandası
İzolasyon	Yalıtımlı Çadırlarda Gövdede kullanılan Yal.Malz.
Kilit	Özel tasarlanmış asma kilite uygun metal kilit
Menteşe	3 adet menteşe
Toplanır Kapı	Manuel yada Motorlu Roll-up Kapı Mekanizması

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com

TAŞIYICI SİSTEM

Taşıyıcı sistem sıcak daldırma galvanizleme işlemine tabi tutulmuş boru çerçeve ve aşıklardan oluşur.Bütün bağlantılar cıvata somun bağlantılıdır.Yapı boyutlarına bağlı olarak taşıyıcı sistemi oluşturan borular ve profiller farklılık gösterebilir.

ÇELİK İSKELET YÜZEY KORUMASI

Bütün çelik iskelet siyah borulardan imal edildikten sonra sıcak daldırma ile galvaniz kaplama işlemine tabi tutularak paslanmaya karşı üstün mukavemet sağlar.

BRANDA GÖVDE VE ALIN KAPLAMASI

İki yüzlü PVC kaplamalı polyester plastik dokumadan yapılmış ve HF (yüksekfrekans) makinalarıyla eklenerek tek parça haline getirilmiş olan dış kaplama,güneşin UV ışınlarına,-30 °C ile +70 °C arasında ısıya,aşınmaya,aside dayanıklıdır.Parlak dış yüzeyi kir,mantar,yosun barındırmaz.Katlanabilir,çürümez ve kolaylıkla tamir edilebilir.Yırtılma mukavemeti 50/kg/cm ile sert çatı kaplamalarının birçoğundan daha iyidir.İsı yalıtım direnç (K) değeri 5,0 Kcal m²h °C'dir.Bu değer sac kaplamadan iki kat daha iyidir.

AYDINLATMA

Yapının altında ve gövdesinde kullanılan beyaz branda ışık geçirerek doğal aydınlatma sağlar.Beyaz branda ile sağlanan doğal aydınlatma,elektrik masraflarını azaltır.

HAVALANDIRMA


Yapı çevresinde gerektiğinde havalandırma boşlukları,yapıların uzun kenarlarında manuel ve elektrikli olan perdelerle yapı içerisinde doğal bir havalandırma sağlanmaktadır.

TEMEL

Müşteri tarafından hazırlanan beton bir kaidedir.Hazırlanması için gereken bilgiler ,müşteriye sipariş ile birlikte müşteriye verilir.

ŞAHİNSAN

BESİ AHIRI TASARIM GÖRSELLERİ

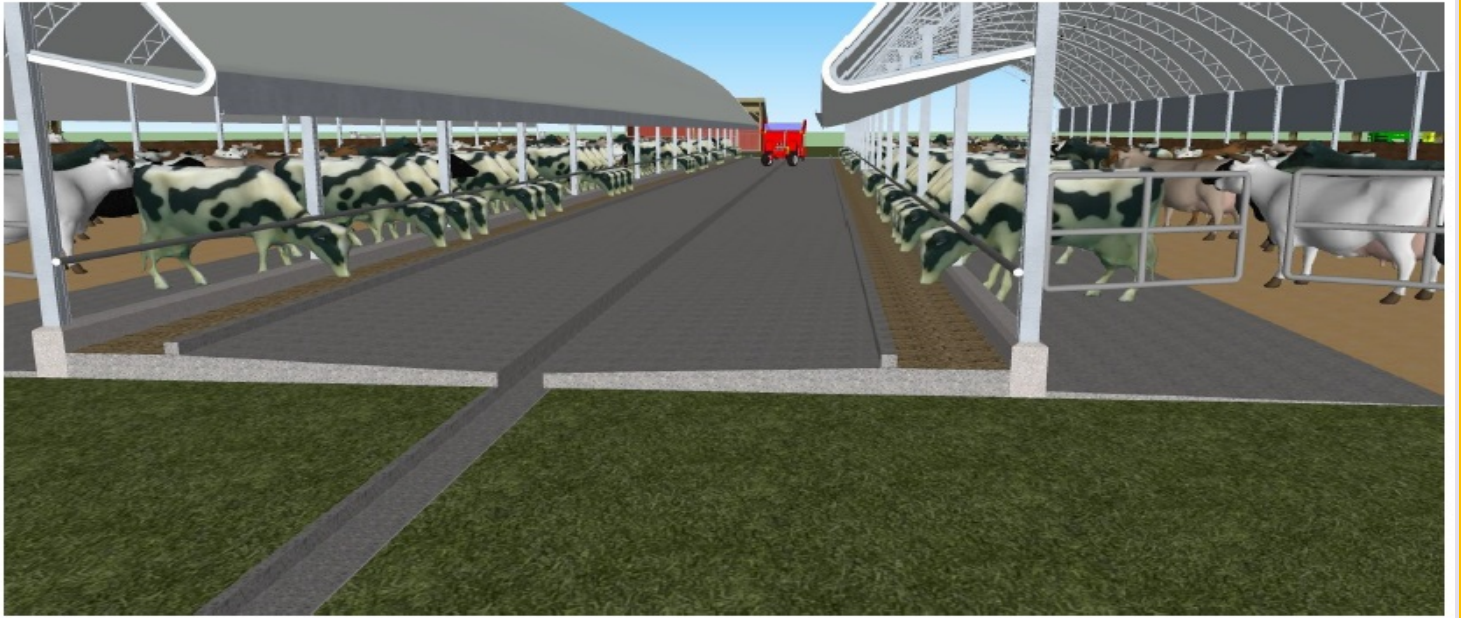

ŞAHİNSAN

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com

BESİ AHIRI TASARIM GÖRSELLERİ





ŞAHİNSAN

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com


SAĞMAL TİP AHIR TASARIM GÖRSELLERİ

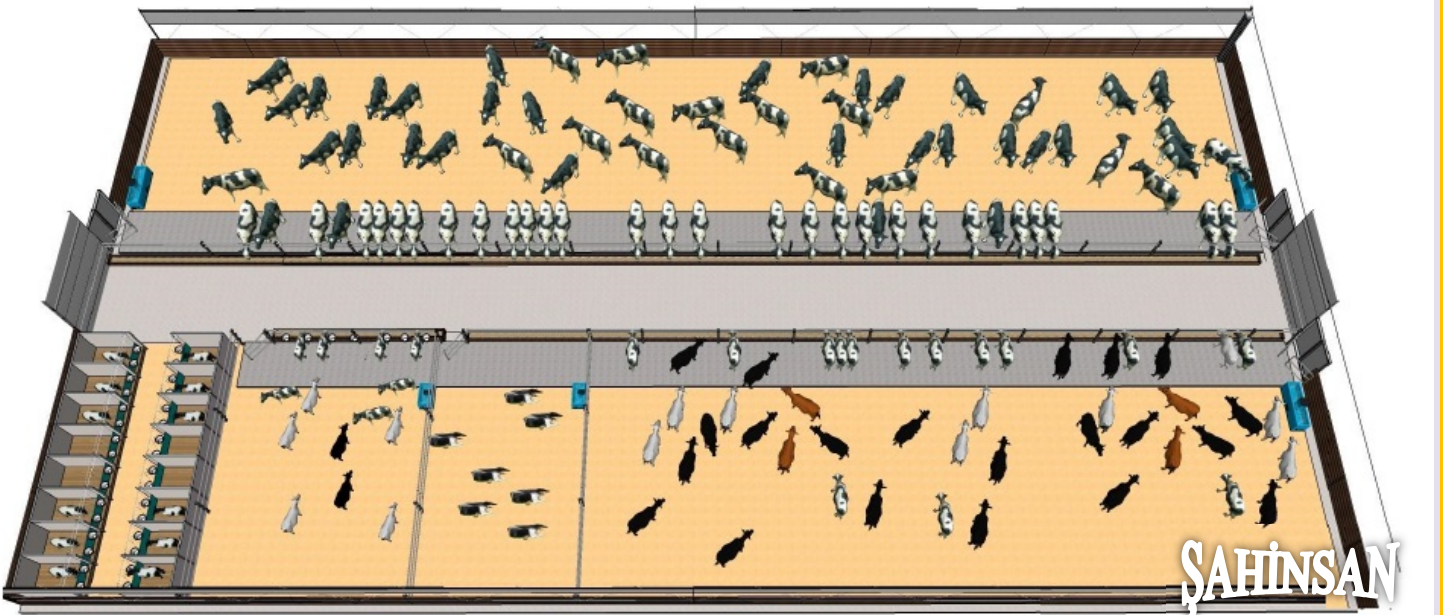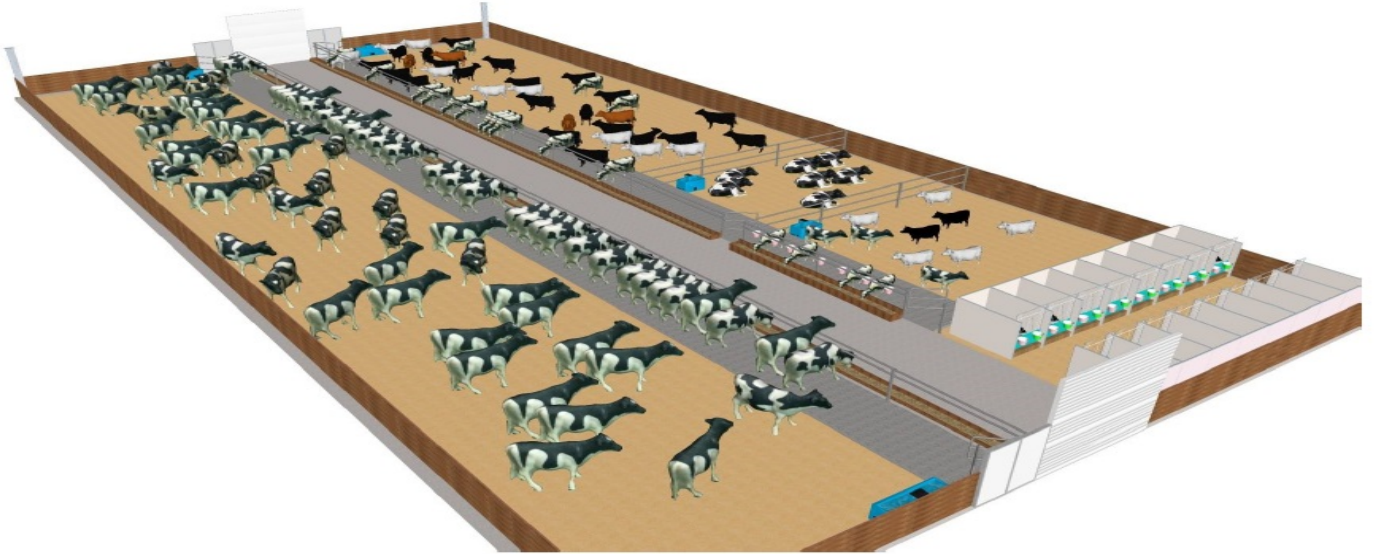

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com

SAĞMAL TİP AHIR TASARIM GÖRSELLERİ

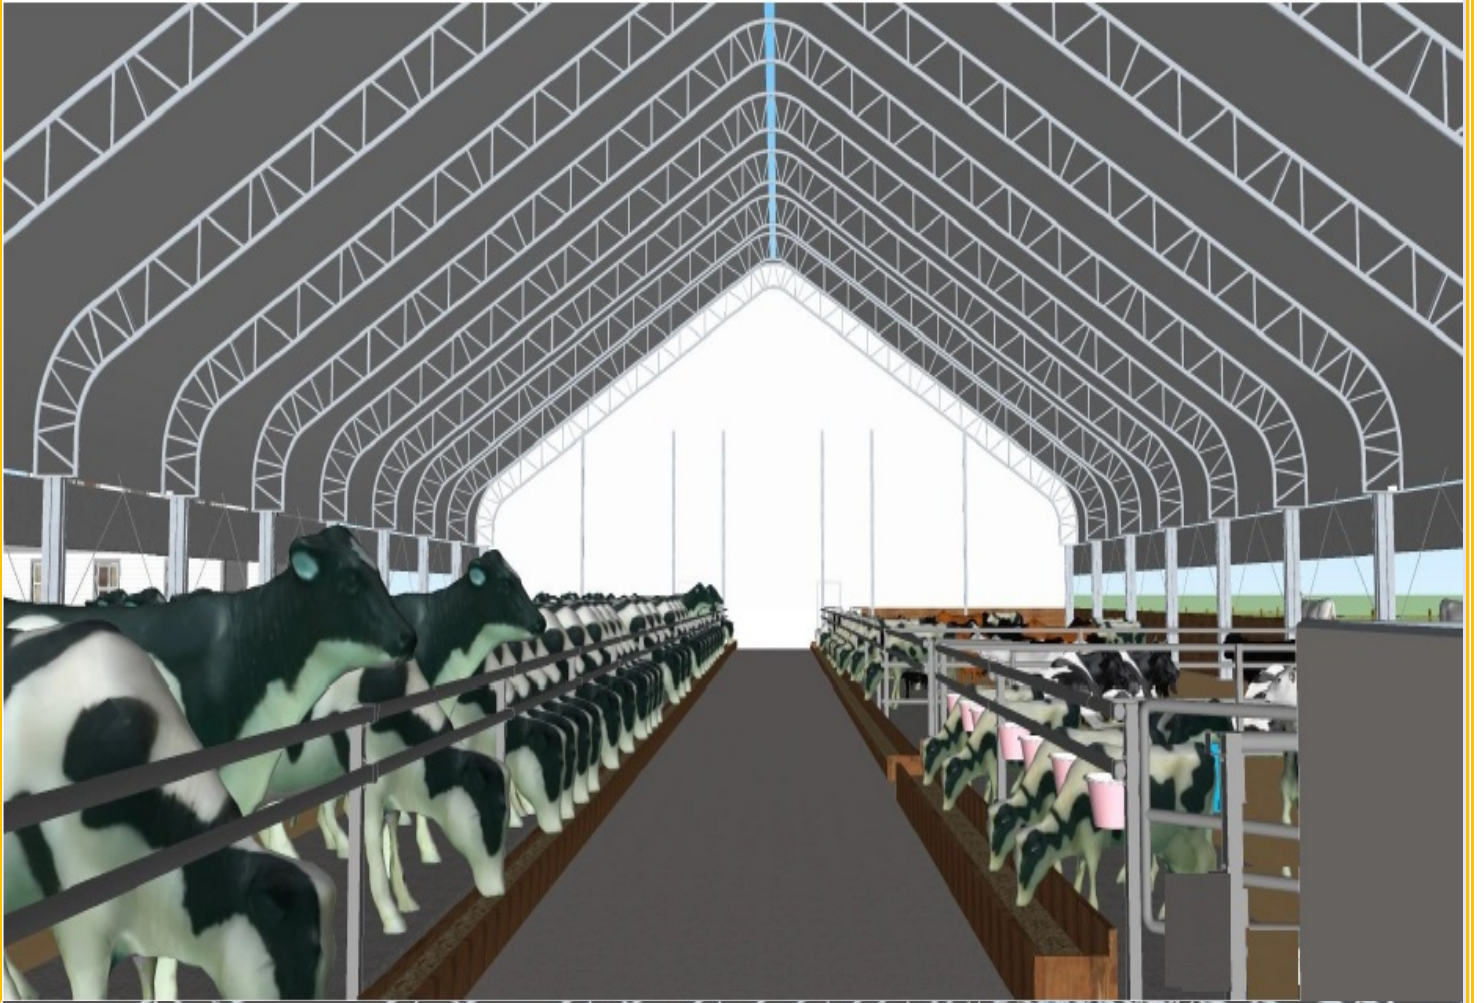

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com

UYGULAMA ÖRNEKLERİ




ŞAHİNSAN

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

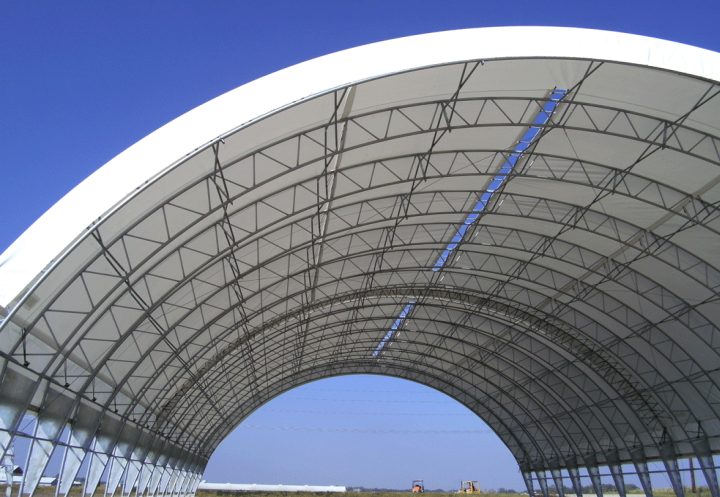

ŞAHİNSAN

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com

22

UYGULAMA ÖRNEKLERİ



ŞAHİNSAN

www.sahinsan.com

Gsm:0544 543 27 84 Tel: 0242 221 10 47 Fax: 221 10 43 Email: teknik.ssahin@gmail.com